


# STRIP-OFF

Zeer efficiënte en biologisch afbreekbaar afbijtmiddel

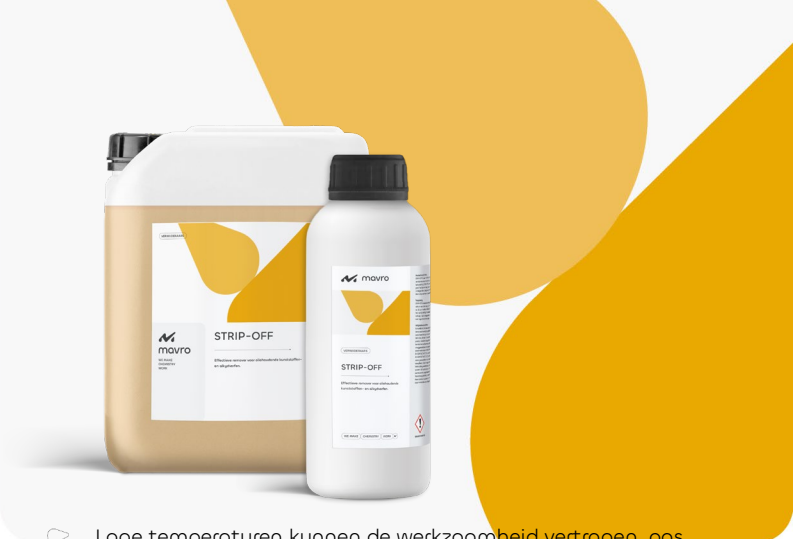

## Productomschrijving

Strip-Off is een multifunctioneel afbijtmiddel voor het verwijderen van meerdere lagen verf met één behandeling.

Strip-Off is speciaal ontwikkeld voor het verwijderen van plastic en olie gebaseerde verf.

Strip-Off is gelvormig en kan daardoor goed hechten en lang inwerken op vrijwel alle ondergronden.

Strip-Off is op waterbasis en geschikt voor binnen gebruik.

## Toepassing

Strip-Off kan onder andere gebruikt worden op beton, stucwerk, graniet, kalksteen, zandsteen, metselwerk, hout, kunststoffen, glas en metaal.

## Eigenschappen

- Neutraal en daardoor vriendelijk voor de meeste ondergronden
- Biologisch afbreekbaar
- Verwijderd meerdere lagen verf
- Sterke hechting en lange open-tijd voor een optimale werking
- Gebruiksvriendelijk

## Technische gegevens

Kleur: Geel  
Geur: Oplosmiddel  
Soortelijk gewicht: 1,02 kg/liter  
pH: 8  
Bevat: Oplosmiddelen  
Vlampunt: Niet van toepassing

## Applicatie omstandigheden

Strip-Off is in alle droge weersomstandigheden te gebruiken.

## Gebruiksaanwijzing

1. Strip-Off onverdund aanbrengen met een kwast of roller in een dikke laag.
2. Laat het product 30 minuten tot 36 uur inwerken afhankelijk van de temperatuur en het aantal verflagen. Voorkom dat het product indroogt. Bij lange inwerktijden de ondergrond afdekken met folie om indrogen te voorkomen.
3. Spuit de opgeloste verf van de ondergrond met hoge druk (50 – 300 bar) en heet water (70 – 90°C). Werk van onder naar boven. Pas de druk aan op de ondergrond.
4. Op kwetsbare ondergronden de opgeloste verf wegkrabben met een plamuurmes of kunststof krabber.
5. Spoel de ondergrond na het schoonmaken grondig na met schoon water.

## Verpakking

1 en 10 Liter

## Theoretisch verbruik

0,25 – 2 m<sup>2</sup> per liter afhankelijk van de ondergrond en het aantal verflagen.

## Praktische informatie

- Niet verdunnen of mengen met andere producten.

- Lage temperaturen kunnen de werkzaamheid vertragen, pas hier de inwerktijd op aan.
- Niet toepassen op hete ondergronden of in de volle zon.
- Gebruik Strip-Off HD om sterke 2-componenten verf te verwijderen.
- Verf- en productresten opvangen met Absorbent Rolls.

## Opslag en houdbaarheid

In originele ongeopende verpakking ten minste 24 maanden houdbaar. Opslaan op een koele, vorstvrije plaats.

## Veiligheidsvoorschriften

Voorkom inademing, zorg voor voldoende ventilatie. Voorkom huid- en oogcontact, draag geschikte handschoenen, beschermende kleding en veiligheidsbril. Raadpleeg bij twijfel altijd het veiligheidsinformatieblad of onze R&D afdeling.



## Technische ondersteuning

Mavro is ISO 9001 gecertificeerd: jouw garantie voor kwaliteit, op het gebied van producten én advies. Onze technische adviseurs en R&D afdeling staan altijd voor je klaar. We kijken graag met je mee naar je vraagstuk of wens. Helpen je met onze producten óf bedenken de oplossing als deze nog niet bestaat. Bel, mail of kom langs

Mavro International, Heksekamp 1, 5301 LX Zaltbommel  
T. +31 418 680 680  
E. [info@mavro-int.com](mailto:info@mavro-int.com)  
W. [www.mavro-int.com](http://www.mavro-int.com)

## Disclaimer

Dit productinformatieblad is bedoeld als handleiding voor het gebruik van het product en is opgesteld aan de hand van de laatste ontwikkeling en techniek. Omdat toepassing, verwerking en gebruiksomstandigheden buiten onze invloed liggen kan aan dit productinformatieblad geen rechten worden ontleend. Mavro International wijst alle aansprakelijkheid betreffende garantie en verkeerde toepassing en eventuele schade en gevolgschade nadrukkelijk af. De gebruiker blijft te allen tijde verantwoordelijk betreffende applicatie, productkeuze, toepassing en resultaat.

Uitgave: Juli 2020  
Bij deze uitgave komen alle eerdere uitgaven te vervallen.

Artikelnummer: 57629